


ZK durvis  <p>RAL 9016 Traffic white</p> <p>Vēršanās virziens</p> <p>DIN kreisais</p> <p>DIN labais</p>	Vēršanās virziens		Aplodes ārējie izmēri (mm)	Sprauga starp durvju kārbas apakšu un vērtnes apakšu (mm)
	LABĀS	KREISĀS		
	Ailes izmērs, mm platums x augstums	Ailes izmērs, mm platums x augstums		
700 x 2000 •	700 x 2000 •	716x2008	20	
800 x 2000 •	800 x 2000 •	816x2008	20	
900 x 2000 •	900 x 2000 •	916x2008	20	
1000 x 2000 •	1000 x 2000 •	1016x2008	20	
1100 x 2000 •	1100 x 2000 •	1116x2008	20	
1200 x 2000 •	1200 x 2000 •	1216x2008	20	
700 x 2100 •	700 x 2100 •	716x2108	20	
800 x 2100 •	800 x 2100 •	816x2108	20	
900 x 2100 •	900 x 2100 •	916x2108	20	
1000 x 2100 •	1000 x 2100 •	1016x2108	20	
1100 x 2100 •	1100 x 2100 •	1116x2108	20	
1200 x 2100 •	1200 x 2100 •	1216x2108	20	

• - noliktavas prece

komplektā ietilpst: melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, stūra kārba ar blīvgumiju (kārba ar aplodu no 1 puses)

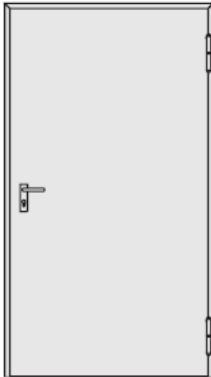

Produkta apraksts

- montāžai sagatavotas slēdzamas durvis, ar vērtņi, kārbu, eņģēm, slēdzēni, rokturi un pagaidu cilindru
- III klimata klase saskaņā ar RAL RG 426
- mehāniskās slodzes grupa S
- durvju vērtnes bez loga, ar stūra kārbu siltumizolācija saskaņā ar EN ISO 12567-1, UD=2,1 W/m²-K

Virsmā

- vērtne cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9016, pārklājums gluds matēts.
- Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9016

Vērtne

- 40 mm bieža
- no 3 pusēm bieža ielocē
- vērtne no 0,6 mm bieža abpusēji cinkota skārda
- vērtne ar šūnveida pildījumu

Kārba

- stūra kārba, sametināta no tērauda profiliem ar integrētu aplodu no vienas puses
- no 1,5 mm bieža tērauda
- ar blīvgumiju
- ar piemērotām plāksnēm stiprināšanai durvju ailē
- labais vai kreisais vēršanās virziens

Slēdzene

- slēdzene DIN18251- 3. klase
- piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
- standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs

Rokturis

- nolietojamu rokturu komplekts
- PzBb (polipropilēns) no apaļa profila, noapaļots galos, melnā krāsā

Eņģes

- vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemērotas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
- eņģes pulverkrāsotas RAL 9016

Vēršanās tips



DIN kreisais

Pasūtīt norādi:



DIN labais

HÖRMANN

CINKOTAS, KRĀSOTAS metāla iekšdurvis, krāsa RAL 9016

